

KIT Bombeo Solar BS-60 con bomba sumergible


El Kit incluye:

- Electro bomba sumergible de 3".
- Juego de placas solares regulables de 160W de potencia.
- Placas solares plegables y transportables.
- Cuadro eléctrico de protección y control.
- Conectores a boca impulsión bomba.
- Kit empalme cable.
- Impulsor de tornillo de repuesto.
- 20mts. cable eléctrico alimentación bomba.
- 1,5mts. cable eléctrico conexión bomba a cuadro KBS.
- 2 Sensores nivel agua.
- 30mts. tubería flexible conducción agua más abrazadera.
- 20mts. cable de acero para suspender bomba.

Kit Bombeo Solar completo, para localizaciones donde no es posible la conexión a red eléctrica, con bomba sumergible de 3".



Modelo de instalación

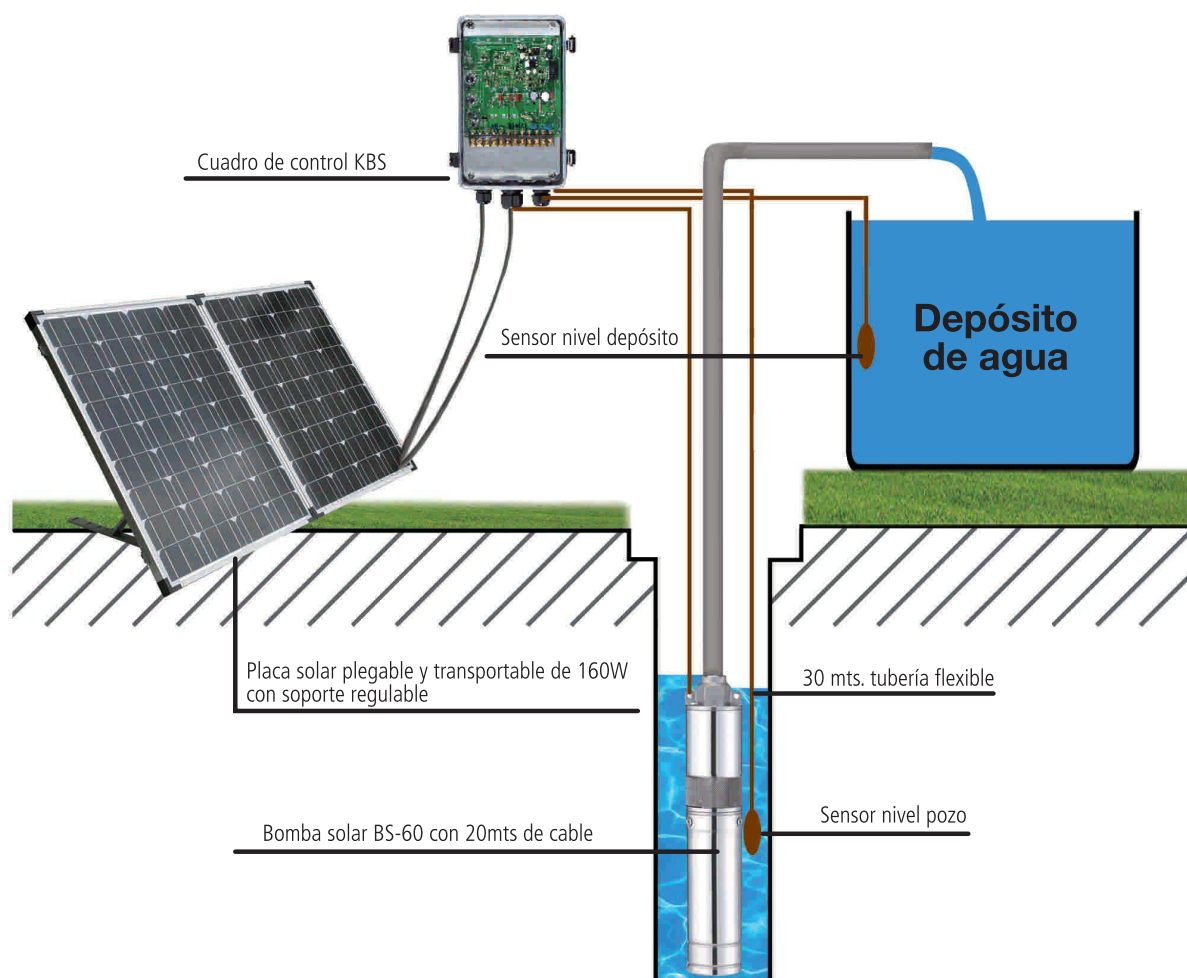

Datos de servicio

Tipo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Máximo (l/h)	Máximo (m)	Impulsión (In)	Diametro (In)
BS-60	24	120	1000	60	3/4"	3"


KIT Bombeo Solar BS-60 con bomba sumergible

El kit de bombeo solar BS-60 compuesto por electrobomba sumergible de 3" y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento es un sistema económico, ecológico y transportable de bombeo apropiado para riego, extracción de agua de pozos o el llenado de un depósito en aquellos lugares en donde no es posible la conexión a red eléctrica de corriente alterna o preferimos optar por una solución económica o ecológica.



Gracias a su uso directo a 12v, este kit no necesita baterías para almacenar la electricidad ya que sus paneles de 160W generan la potencia suficiente para hacer funcionar la electrobomba.

Características del producto



Bomba

Diámetro 3" - Impulsión: 3/4"
 Camisa exterior AISI 304
 Impulsor de tornillo AISI 316
 Caudal nominal máximo: 1.000 l/h
 Altura máxima: 60 metros
 Punto óptimo de trabajo (B.E.P.) 550 l/h - 16 m.c.a.
 Motor de 24V/120W CC
 Cuerpo y motor AISI 304
 Rodamientos SKF

Panel

Potencia 160W
 Regulable
 Plegable
 Transportable

Cuadro

Tecnología de regulación de carga MPPT
 Conector tipo MC4
 Tecnología DSP (Digital Signal Procesor)

Accesorios



Abrazadera



Acople rápido de 3/4 a 1/2"
 Acero Inoxidable



Tubo termoretractil para
 conexión de cables



Impulsor de tornillo
 de recambio AISI 316



20m. de cable



1,5m. de cable
 con conexión MC4



Dos sensores
 de nivel



30m. de tubería
 flexible de 1/2"



20m. de cable
 acero inox. de 4mm²



Cinta de teflón