


VANTAGENS ABRIWell

+ PRÁTICO

A porta lateral deslizante situada no módulo maior permite aceder à piscina sem necessidade de abrir a cobertura.

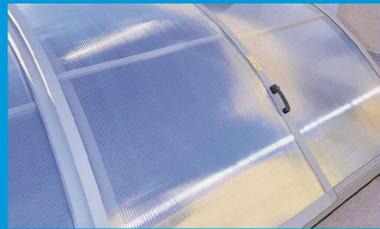

+ ESTÉTICO

Acabamento de qualidade: existe apenas 1 parafuso visível em toda a cobertura.

+ SEGURANÇA

Todos os acessos e mecanismos para abrir ou fechar a cobertura implicam uma dupla acção, a fim de evitar que uma criança possa entrar acidentalmente na piscina. As aberturas estão equipadas com um puxador com chave.



GARANTIAS

10 ANOS: Resistência da estrutura garantida pelo fabricante do policarbonato.
5 ANOS: Termolacado da estrutura.
2 ANOS: Parafusaria, acessórios, junta, EPDM

Garante-se o bom funcionamento da instalação se forem seguidas correctamente todas as instruções. Em função do suporte (betão, terraço de madeira, etc). Devem seguir-se as instruções pertinentes do manual de instalação.

ABRIWell
ASTRALPOOL

UM CONCEITO DE ENTREGA E MONTAGEM EM FORMATO
KIT, ORIGINAL E EXCLUSIVO



EM
KIT/PRONTO
PARA INSTALAR



MONTAGEM
FÁCIL E
RÁPIDA




Monta-se em aproximadamente
em 6 horas e com 2 pessoas



Poucas ferramentas



Há instruções e vídeos
de montagem



ABRIWELL, a cobertura com disponibilidade imediata!

fluidra.pt
astralpool.com

AstralPool uma marca de
FLUIDRA GROUP

ABRIWell
ASTRALPOOL

COBERTURA TELESCÓPICA

UMA
PROTECÇÃO
DE DESIGN
COM DISPONIBILIDADE IMEDIATA

www.pinkeo.fr - Créditos de las fotos: Patrick Esche - Edicion ARNAUD PISCINES / Fotobiz.fr



CONCEITO
EXCLUSIVO

ASTRALPOOL



FLUIDRA

ABRIWELL

PERMITE PROLONGAR
A ÉPOCA BALNEAR
A BAIXO CUSTO

A nova construção ou inovação, ABRIWELL permite prolongar a época balnear, reduz a manutenção de limpeza e impede que as crianças possam aceder à piscina; preserva e meio ambiente e a estética do jardim.

SEGURANÇA

A instalação da cobertura, de acordo com a norma NF P90-309 garante que a legislação relativa à segurança das piscinas seja cumprida. Fechada e trancada, a cobertura fornece protecção efectiva do reservatório da piscina: porta de acesso com bloqueio de segurança dupla

PROTECÇÃO DA PISCINA

Uma cobertura protege a água da piscina de impureza e todo o tipo de poluição exterior, além de facilitar consideravelmente a sua manutenção.

AQUECIMENTO NATURAL GRATUITO

Uma cobertura de piscina permite manter a temperatura da água e evitar a perda de calor. Graças ao efeito de estufa, a cobertura aumenta a temperatura da água de 6 a 10°C sem consumo de energia adicional. Uma vez que a cobertura protege a piscina do vento, que é o factor principal que faz arrefecer a água por evaporação, também reduz a sensação de frio quando entra na água. Outra vantagem: prolonga a época balnear.

ECONOMIZAR

Uma piscina com cobertura, em comparação com as mesmas horas de banho, sem cobertura, permite economizar em produtos de manutenção, aquecimento e consumo de água gerado pela restauração contínua do nível da água é reduzido. A cobertura também simplifica o início da temporada de inverno da piscina, bem como o início da época balnear. Em suma, o risco de congelar um copo de piscina protegido por uma cobertura é quase zero.

ABRIWELL
ASTRALPOOL

UMA COBERTURA TELESCÓPICA APENAS NUM TRILHO



CONFORME A
NORMA
NF P90-309

ABRIWELL obteve a conformidade com a norma NF P90-309 e cumpre todas as condições regulamentares que impedem o acesso a menores de 5 anos à piscina.



CONCEITO
EXCLUSIVA NO
FORMATO KIT

Não necessita de esperar. O Kit ABRIWELL encontra-se disponível, basta perguntar a um profissional do sector de piscina. Demora cerca de 6 horas de montagem com 2 pessoas. Não é previsto um trabalho pesado ou complicado.

NÃO É NECESSÁRIO PERMISSÃO PARA OBRAS

ABRIWELL é uma cobertura baixa e, portanto, não é necessário licença para obras. A sua altura varia entre 90 a 115 cm, dependendo do modelo (a autorização de construção é obrigatória quando uma telhado atinge uma altura superior a 1,80 m). Com Abriwell, não perderá tempo e ganhará paz.

QUALIDADE/ACABAMENTO DOS MATERIAIS

Os materiais que formam ABRIWELL foram cuidadosamente estudados e seleccionados: os perfis de alumínio lacado (QUALICOAT) e o policarbonato de alta qualidade garantem a durabilidade e a resistência de todos os equipamentos. ABRIWELL tem uma cobertura de acção dupla e uma porta lateral deslizante. Fabricado na Europa, a ABRIWELL é um produto desenvolvido exclusivamente para a AstralPool uma marca reconhecida no sector de piscinas. O acabamento é muito cuidadoso: não há parafusos visíveis, e os acessórios são da mesma cor que a cobertura.

INTEGRAÇÃO PERFEITA NO MEIO AMBIENTE

Com a elegância da estrutura cinza e do design curvo, a ABRIWELL integra-se perfeitamente e discretamente em qualquer ambiente. Uma vez que o convés é movido por rodas, a borda da piscina não será invadida por trilhos e a estética da piscina será preservada

FÁCIL DE MANIPULAR

Os elementos são movidos por rodas pequenas que estão em contacto directo com o solo e se estendem facilmente, operam-se telescopicamente. A sua manipulação é muito simples, apenas uma pessoa pode abrir ou fechar a cobertura sem dificuldade. A direcção da implantação da capa é escolhida durante a instalação, desde o módulo pequeno até ao grande e vice-versa. A porta de correr lateral, localizada no módulo maior, permite entrar na piscina sem ter que mover qualquer outro elemento.

ABRIWELL
A solução ideal, rápida e estética para proteger e garantir a segurança das piscinas com as seguintes medidas:

- 8 X 4 m
- 10 X 4 m
- 10 X 5 m

COMPOSIÇÃO

ESTRUTURA

- Perfis compridos e estrutura da fachada em: alumínio
- 2 suportes de união: aço inoxidável

ENCERRAMENTO

- Tecto/ laterais: policarbonato celular 8 mm • Fachada: policarbonato compacto transparente

PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL

- Parafusos expostos: AISI 316
- Parafusos protegidos: AISI 304

CÓDIGOS	ABRI84	ABRI104	ABRI105
TANQUE	8 x 4 m	10 x 4 m	10 X 5 m
NÚMERO DE MÓDULOS	4	5	5
COMPRIMENTO	8,75 m	10,92 m	10,92 m
LARGURA INTERIOR	4,80 m	4,80 m	5,80 m
LARGURA EXTERIOR	5,54 m	5,74 m	6,74 m
ALTURA MÁXIMA	0,95 m	1,02 m	1,15 m
CORES	Cinzento Claro - RAL 7036		
EM CADA MÓDULO	1 botão destacável de 200 mm (X2)		
NO MÓDULO GRANDE	Porta lateral deslizante - maior elemento		
SEM RAIL	Rodas em Poliacetal		
FIXAÇÃO NO SOLO	Botão removível fixado no chão por meio de uma inserção metálica incluída no Kit		
SEGURANÇA	Conforme a norma NF P90-309		