

F-SMALL GIANT



2900
rpm

IE3
MOTOR

La serie F-SMALL GIANT está diseñada para funcionar con cloradores, ionizadores y agua marina, todas las partes en contacto con el agua son en polipropileno o PA66.

- Clase de aislamiento: F
- Potencias: de 3,5 HP a 5,5 HP
- Motor: 50Hz/2900 rpm
- Protección: IP55
- Protección térmica: Incluidas en las bombas monofásicas

The F-SMALL GIANT series is designed to work with chlorinators, ionizers and seawater. All parts in contact with water are in polypropylene or PA66.

- Insulation Class: F
- Power: from 3.5 HP to 5,5 HP
- Motor: 50Hz/2900 rpm
- Protection: IP55
- Thermal protection: Included in single phase models

La série F-SMALL GIANT est conçue pour fonctionner avec des électrolyseurs, des ioniseurs et de l'eau de mer. Toutes les pièces en contact avec l'eau sont en polypropylène ou PA66.

- Classe d'isolement : F
- Moteur: 50Hz/2900 rpm
- Puissance: de 3.5 HP à 5,5 HP
- Étanchéité: IP55
- Protection thermique: Inclue de série sur modèle monophasé

MATERIALES

Cuerpo bomba y cuerpo filtro:

Polipropileno + 30% FV

Turbina: plástico (PA66)

Eje: Acero inoxidable AISI 316

Sello mecánico: Carbono + Resina - Cerámica

Tapa: Policarbonato

Cesta: Acero inoxidable AISI 304

MATERIALS

Pump body and pre-filter housing:

Polypropylene + 30% GF.

Impeller: plastic (PA66).

Shaft: stainless steel AISI 316.

Mechanical seal: Carbon + Resin - Ceramics.

Cover: Polycarbonate.

Basket: Stainless steel 304.

MATÉRIAUX

Corps de pompe et corps de préfiltre:

Polypropylène + 30% FV.

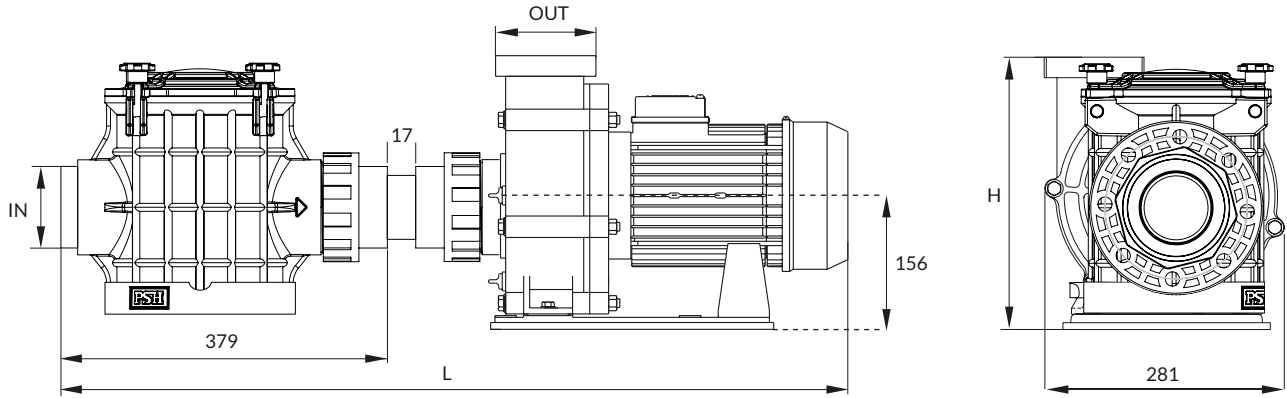
Turbine: plastique (PA66).

Arbre: Acier inoxydable AISI 316.

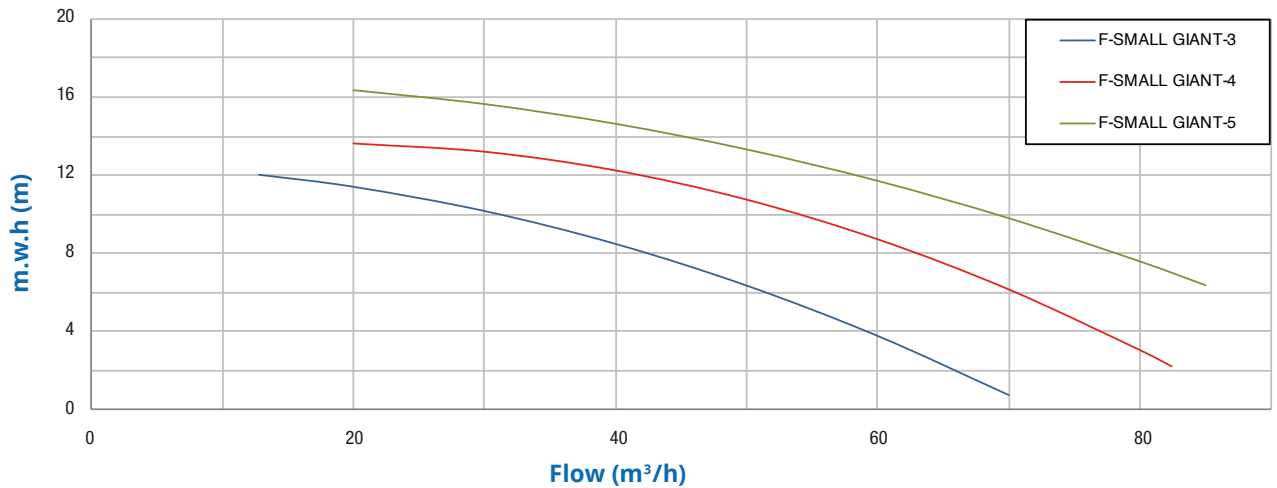
Garniture mécanique: Carbone + Résine - Céramique.

Couvercle: Polycarbonate.

Panier: Acier inoxydable AISI 304.


DIMENSIONES/DIMENSIONS/DIMENSIONS (mm)

Tipo Type Type	IN	L	OUT	H
F-SMALL GIANT-3				
F-SMALL GIANT-4	Ø 90 or DN 100	839	Both included in all models	Ø 75: 332
F-SMALL GIANT-5		848	Ø 75 - 90	Ø 90: 334

Characteristics curve


Tipo Type Type	Potencia Power Puissance				Cond. Capac. Cond. µF	IE3					Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)								Bocas / Connections Sorties		Peso Weight Poids Kg
	P ₁		P ₂			II	III	III	III	III	Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)								DN	OUT	
	kW	HP	kW	HP		230V A	230V A	400V A	230V A	400V A	2	4	6	8	10	12	14	16	IN	OUT	
F-SMALL GIANT-3	2,5	3,5	1,85	2,5	50	13,7	8,4	4,9	7,9	4,5	65	58	52	44	32	13	-	-	Ø90/DN100	Ø75/Ø90	30
F-SMALL GIANT-4	3	4	2,2	3	-	-	9,4	5,4	9,2	5,3	82	77	71	63	53	40	19	-	Ø90/DN100	Ø75/Ø90	30
F-SMALL GIANT-5	4	5,5	3	4	-	-	12,8	7,4	12,4	7,1	-	-	85	80	70	58	45	25	Ø90/DN100	Ø75/Ø90	32