

Proyector LumiPlus Flexi Connect

Las lámparas Flexi Connect ofrecen una experiencia deslumbrante y el control absoluto de la iluminación desde cualquier lugar. Las lámparas están disponibles en blanco, blanco cálido, blanco sintonizable, RGB y RGBW. Control fácil e intuitivo a través del controlador LumiPlus Connect y la aplicación para teléfono móvil Fluidra Pool (y opcionalmente a través de los controles remotos LumPlus Connect).


Los proyectores LumiPlus Flexi son luminarias subacuáticas formadas por dos componentes: una **lámpara** y un **embellecedor**. Los proyectores Flexi se pueden instalar en nicho, boquilla o en superficie.

DISEÑADO EN DOS COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE:	12V AC
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2,5m. H07RN-F 2x1mm ²
Hay disponibles cables de 5 a 30 metros de largo. Consultar códigos	
MATERIALES:	Poliamida

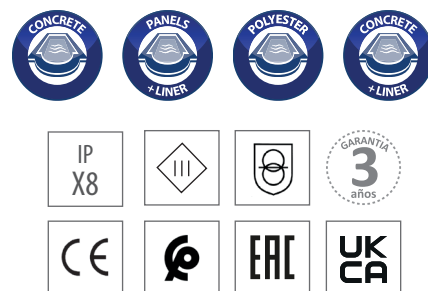


1 LÁMPARA

LÁMPARAS BLANCAS, BLANCAS CÁLIDAS y BLANCAS AJUSTABLES



DIMENSIONES

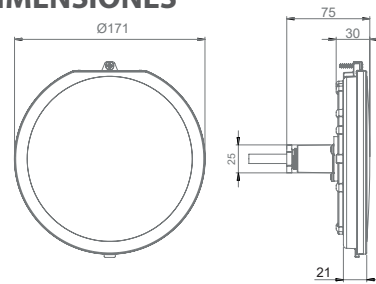

*medidas en mm.

	76600	76600WW	76600TW	76601	76601WW	76601TW
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA AJUSTABLE	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA AJUSTABLE
VOLTAJE	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC
POTENCIA	27 W	27 W	27 W	42 W	42 W	42 W
CONSUMO	38 VA	38 VA	38 VA	60 VA	60 VA	60 VA
FLUJO LUMINOSO	2750 lm	2750 lm	2750 lm	4300 lm	4300 lm	4300 lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	2.500K - 6.000K	5.700K	3.000K	2.500K - 6.000K
CRI>	70	80	70	70	80	70
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>						
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	Connect Controller: 76290 Control remoto W/TW: 76291 (opcional)					

LÁMPARAS RGB y RGBW



	76600M	76600MW	76601MW
TIPO DE LUZ	RGB	RGBW	RGBW
VOLTAJE	12V AC	12V AC	12V AC
POTENCIA	34,5 W	38 W	56 W
CONSUMO	45 VA	49 VA	72 VA
FLUJO LUMINOSO	2000 lm	2500 lm	3500 lm
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>			
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	Connect Controller: 76290 Control remoto: 76292 (opcional)		

2 SISTEMA DE FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES

EMBELLECEDOR PARA NICHOS



EMBELLECEDOR PARA SUPERFICIE




EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA



	Blanco	Beige	Gris claro	Gris antracita	Acero Inox * AISI 316	Instalación
71209	71209CL090	71209CL129	71209CL144	71209CLSS		
71210	71210CL090	71210CL129	71210CL144	-		
71211	71211CL090	71211CL129	71211CL144	-		

DIMENSIONES SISTEMAS DE FIJACIÓN EMBELLECEDORES

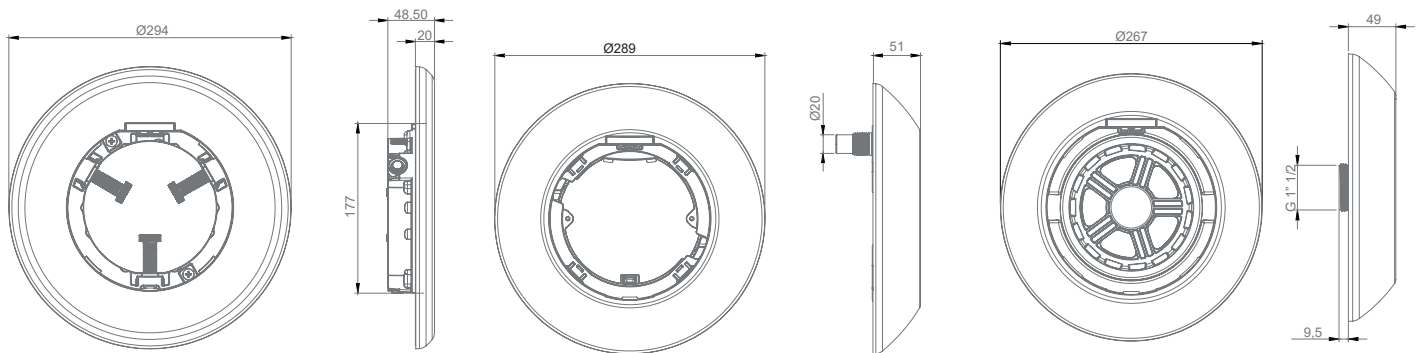

FLEXINICHE (71209) : se adapta a cualquier nicho con un Ø interno entre 180 y 230mm.

FLEXILIM (71210) : se monta en superficie a la pared de piscinas nuevas o sujetarse en las conexiones de superficie existentes.

FLEXIRAPID (71211) : compatible con cualquier boquilla de rosca interna de 1½".


SOPORTES DE INSTALACIÓN

TIPO DE PISCINA	EMBELLECEDOR FLEXINICHO	EMBELLECEDOR FLEXILIM	EMBELLECEDOR FLEXIRAPID*
HORMIGÓN	00349, 5410, 59813	✓	35418
HORMIGÓN + LINER	17805, 54103, 59814, 59815, 72261	59983	06544, 17382, 59983
PANELES	23670, 23671	✓	00332, 27084
POLIÉSTER	00364, 28887, 54103, 59814, 59815, 72261	✓	74179


* Cualquier boquilla de rosca interior 1" 1/2

EMBALAJE Y PALETIZADO


CAJA
LÁMPARA

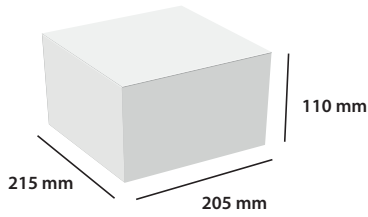

SISTEMA DE FIJACION
Y EMBELLECEDOR

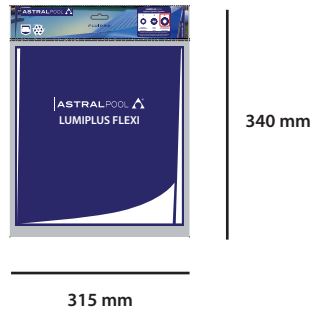

CAJA
STANDARD

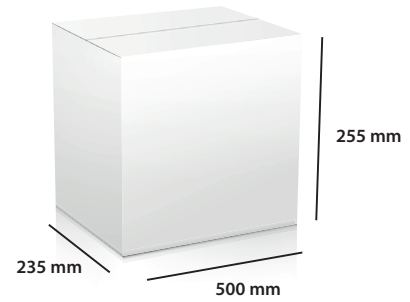

Código	76600, 76600WW, 76600TW, 76600M, 76600MW 76601, 76601WW, 76601TW, 76601MW
Medidas caja unitaria (mm)	215 x 205 x 110
Volumen / Caja unitaria (m³)	0,005
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,73
Unidades / Caja standard	4
Volumen / Caja standard (m³)	0,03
Peso / Caja standard (Kg)	3,42
Unidades / Palet	224
Volumen / Palet (m3)	2,16
Peso / Palet (Kg)	206,52