

Pompes Aquasphere SSP

75M / 100M / 150M

AQUA
SPHERE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Gamme de pompes autoamorçantes pour piscines résidentielles.
- Préfiltre de 1,6 L et raccords D50 mm inclus.
- Moteurs monophasés, protection IP-X5 et isolement de classe F.
- Plage de débits : de 12,5 à 19,5 m³/h à 10 mCE.




DONNÉES TECHNIQUES

Code	Modèle	Tension	Débit nominal à H _N	Hauteur nominale	Hauteur max.	Débit max. à 4 m de hauteur	Puissance moteur nominale	Puissance absorbée max.	Classe énergétique
		U _N (V)	Q _N (m ³ /h)	H _N (m)	H _{MAX} (m)	Q _{MAX} (m ³ /h)	P _{2N} (kW)	P _{1MAX} (kW)	EN17645
75939	75M	230*	12,5	10	14,7	18,5	0,55	0,9	D
75940	100M	230*	16	10	17,1	21,7	0,75	1,2	D
75941	150M	230*	19,5	10	17,3	26,3	1,10	1,4	D

* ± 10 %

PERFORMANCES

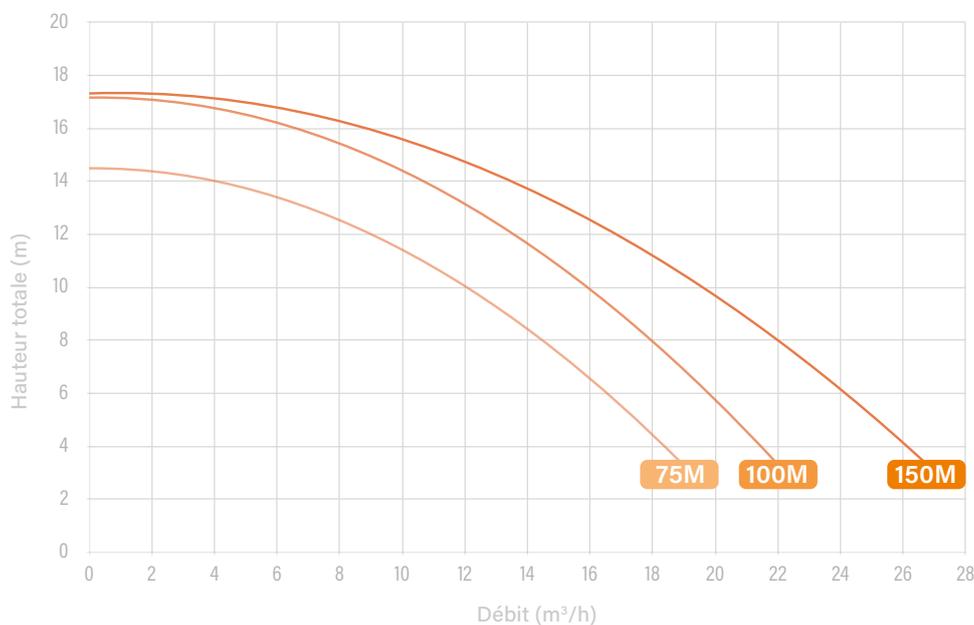


Pompes Aquasphere SSP

75M / 100M / 150M

AQUA
SPHERE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUE

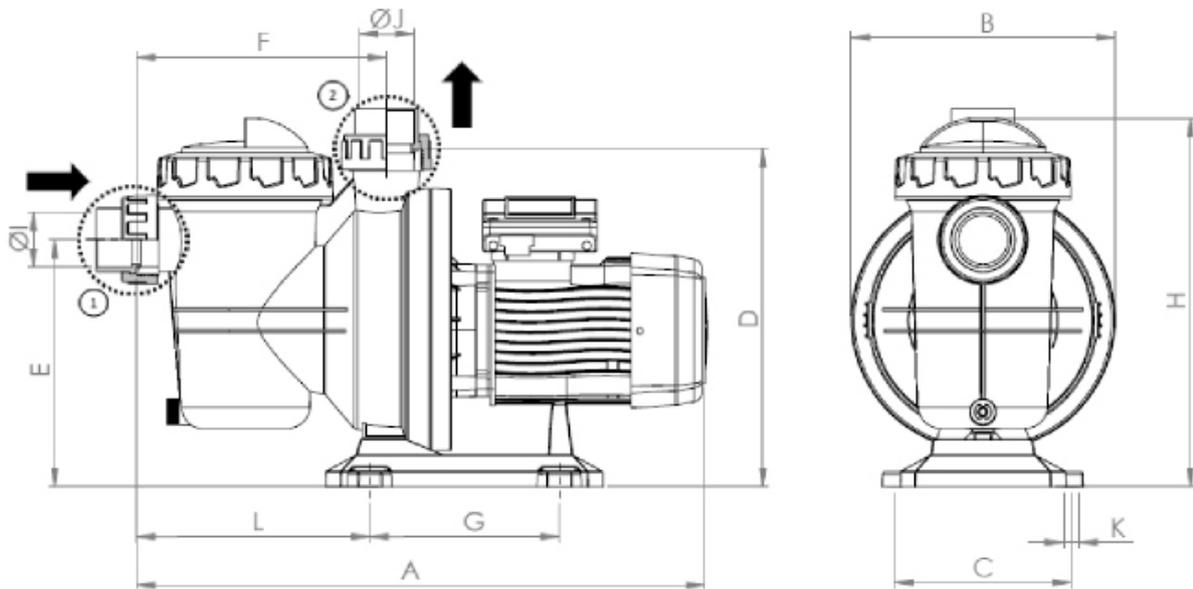

Code	Dimensions du produit (mm)												Emballage	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	kg	m ³
75939	514	238	160	307	226	223	170	330	Ø50	Ø50	4u x Ø10	209	9,3	0,054
75940	514	238	160	307	226	223	170	330	Ø50	Ø50	4u x Ø10	209	10,4	0,054
75941	532	238	160	307	226	223	170	330	Ø50	Ø50	4u x Ø10	209	11,8	0,056

A Fluidra Brand

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Pompes à une vitesse 75M / 100M / 150M