


S2 SERIES

ROBUSTO Y FIABLE

-  Arena
-  Tecnología soplada
-  Residencial hasta 85 m³
-  Versión lateral
-  Versión top
-  6 Réfs. de 5 a 14 m³/h
-  Válvula incluida
-  Estabilidad
-  Resistente
-  Cubierta de abrazadera

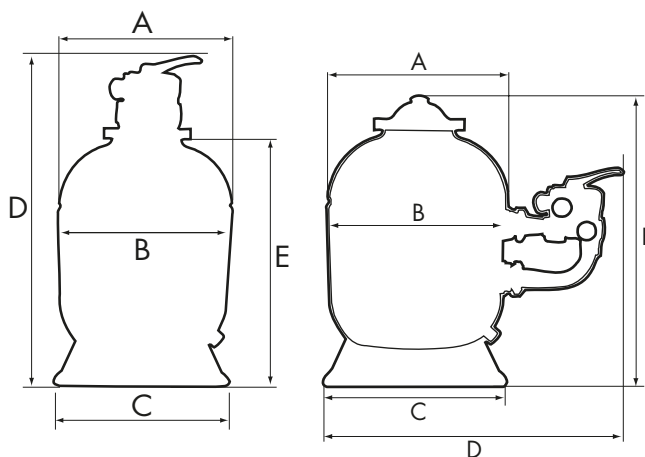

- ➔ Filtro robusto: su estructura de polietileno de alta densidad es resistente a la intemperie y no le afectan los productos de tratamiento del agua
- ➔ Los filtros de arena S2 proporcionan una filtración muy fina, de 40 a 50 micrones
- ➔ Disponible en 6 tamaños diferentes, que van desde 5 hasta 14 m³/h, versiones Side o Top
- ➔ Tanque anticorrosivo, adecuado para instalaciones al aire libre
- ➔ Sistema patentado de brazos colectores retráctiles: los brazos colectores se pliegan fácilmente gracias a su diseño ingenioso, facilitando el mantenimiento del filtro de arena

Drenaje que sirve para vaciar. El agua del filtro y facilitar así la operación de invernación



Válvula Vari-Flo™ 6 posiciones



Ref.	Caudal (m³/h)	Superficie de filtración (m²)	Arena (kg)	Vitrafil (kg)	I/O
FILTROS S2 TOP					
S2-350TOP	5	0.10	25	20	1"1/2
S2-400TOP	6	0.13	50	40	1"1/2
S2-500TOP	10	0.20	100	80	1"1/2
S2-600TOP	14	0.28	150	120	1"1/2
FILTROS S2 SIDE					
S2-500SIDE	10	0.20	100	80	1"1/2
S2-600SIDE	14	0.28	150	120	1"1/2

Características técnicas	
Temperatura máxima del agua	40°C
Presión de trabajo	0,5 - 1,3 bar
Presión máxima	3,5 bar
Conexión	1,5"
Tanque	Polietileno soplado, compatible con agua salada
Granulometría medio filtrante	0,4 - 0,8 mm

Dimensiones	A	B	C	D	E
FILTROS S2 TOP					
S2-350TOP	368 mm	358 mm	371 mm	805 mm	545 mm
S2-400TOP	401 mm	391 mm	371 mm	858 mm	598 mm
S2-500TOP	511 mm	500 mm	521 mm	989 mm	729 mm
S2-600TOP	612 mm	594 mm	521 mm	1097 mm	837 mm
FILTROS S2 SIDE					
S2-500SIDE	510 mm	498 mm	521 mm	825 mm	810 mm
S2-600SIDE	612 mm	594 mm	521 mm	875 mm	920 mm