

# Kit de filtración

## SERIE POOLSTYLE

### Serie FSP

Para piscinas privadas: elevadas o enterradas

Válvula selectora

Válvula superior de 6 vías

Presión máxima de trabajo


28psi/2bar

Temperatura máxima

40°C (104°F)

Granulometría de medio filtrante

0.5-0.8mm

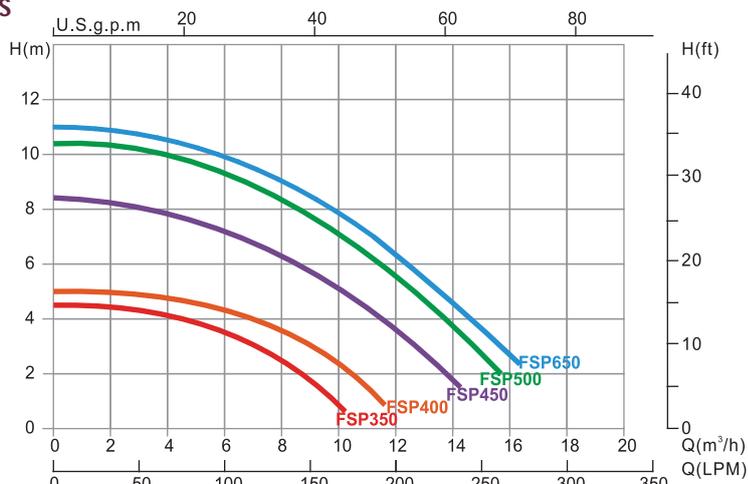

Observación: La curva de rendimiento está basada en el motor 220V/50Hz

### Información y dimensiones de producto

Recuerde: el peso de la arena puede variar en función de la granulometría. Usar sólo de referencia.

Código (Válvula 4 vías)	Código (Válvula 6 vías)	Modelo	Filtro	Bomba	Conexiones Válvula	Arena (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Caudal máximo
--	88031710	FSP450-6W	P450	SS050	1.5" / 50mm	45	210	813	760	449	135lpm 8.10m³/h
--	88031811	FSP500-6W	P500	SS075	1.5" / 50mm	85	235	856	760	527	185lpm 11.10m³/h

#### Kit de filtración FSP

Incluye:

- 1) Filtro soplado serie P
- 2) Válvula selectora superior de 6 vías
- 3) Bomba serie SS

