




Calibre o disjuntor de acordo com a potência da bomba

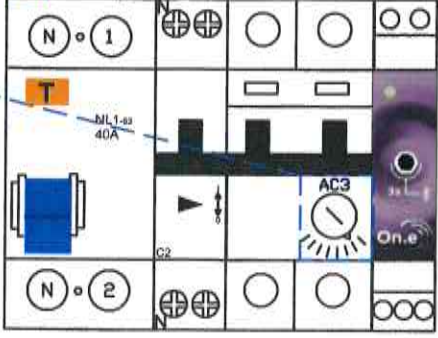

Alimentação 230V+T

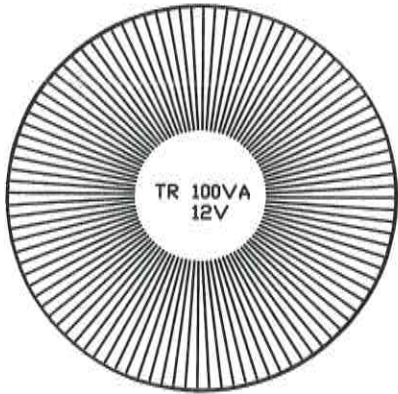


Saída iluminação 100VA 12V




Filtração 230V+T



 Os responsáveis pela instalação e colocação em funcionamento do produto devem possuir as qualificações exigidas para este tipo de trabalho: electricista licenciada/certificado ou técnico de manutenção de piscinas qualificado. Por favor respeite as normas de prevenção de acidentes em vigor. Passe os cabos do equipamento a ser conectado à caixa elétrica através dos passafios ou prensa-cabos montados na caixa.

É necessário conectar a caixa elétrica seguindo o esquema fornecido neste manual. Não conecte mais produtos do que os normalmente fornecidos na caixa. Conectar vários cabos de seções diferentes ao mesmo terminal pode causar risco de incêndio. Antes de qualquer operação, a fonte de alimentação do produto deve ser desconectada e bloqueada.

 TODOS OS CABOS DEVEM SER DO TIPO: U1000R2V

REFERÊNCIA	IND
AXON.EL100-10M+ID	1